

■ 交換用ナノクーラントユニット *ご用命の際は、ご使用の当社製品のコードNo.をご提示下さい。

ナノクーラントユニットは、内部にナノクーラント発生器を装備したユニット構造とすることで、簡単に交換可能としています。経年劣化により、ナノクーラントの効果が低下したと感じられた場合でも、ユニット部のみをご発注頂き、お客様側にて簡単に交換して頂くことが可能です。

★下記以外のナノクーラントユニットに関しては、ご相談ください。

BTツールリング用ナノクーラントユニット

テーパ	ユニット型式	備考
BT30	BT30NJ-20B	BT/NBT30ホルダ用
BT40	BT40NJ-25B	BT/NBT/MBT40ホルダ用
BT50	BT50NJ-40B	BT/NBT/MBT50ホルダ用



クーラントパイプ一体式 HSKツールリング用ナノクーラントユニット

テーパ	ユニット型式		取付レンチ
	可動式クーラントパイプ付き	固定式クーラントパイプ付き	
HSK 63A	HSK 63-LP-NJ	HSK 63-LPS-NJ	HSK 63-LPL
HSK100A	HSK100-LP-NJ	HSK100-LPS-NJ	HSK100-LPL




NEW ナノクーラントソケット

*ナノクーラントソケットは水溶性クーラントのみ対応です。

旋盤、マシニング、研磨など、あらゆる機械加工に

既存設備の配管に装着することで、水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。

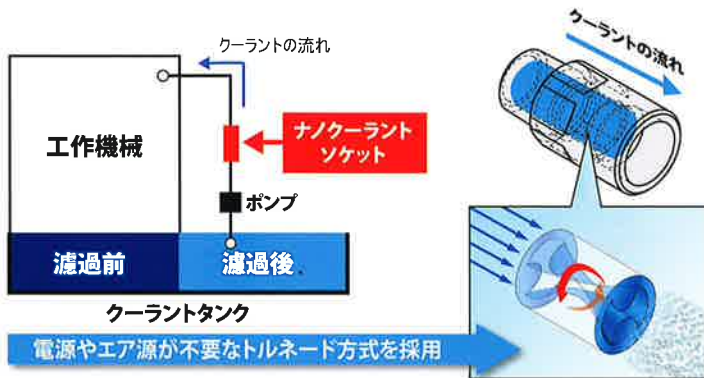


窓付きモデル

ナノクーラント発生器の働きが見える窓付きモデル




NACSO-RC1/2BB-H

(メス・メスタイプ)

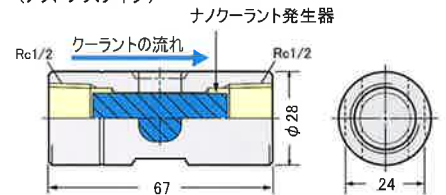


NACSO-RC1/2AB-H

(オス・メスタイプ)

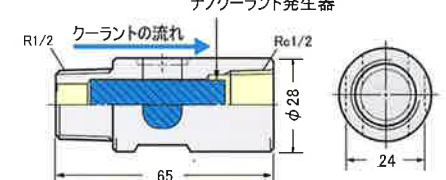


外部給油方式のクーラントホースにも

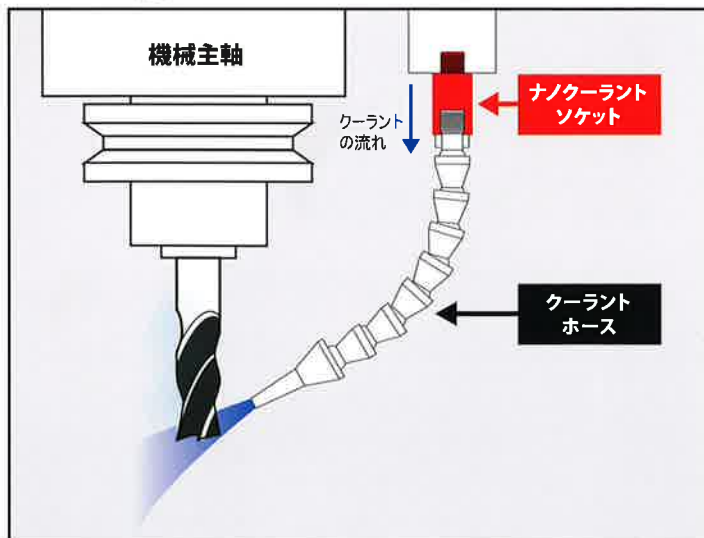

標準(窓無し)モデル

(オス・メスタイプ)

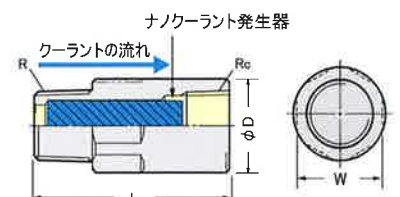

標準(窓無し)モデル寸法表

仕様	型式	Rc	R	L	D	W
窓無	NACSO-RC1/8AB	1/8	1/8	40	16	14
	NACSO-RC1/4AB	1/4	1/4	49	20	18
	NACSO-RC3/8AB	3/8	3/8	62	24	22
	NACSO-RC1/2AB	1/2	1/2	58	28	26